

ジェット・ディフューザー

スーパーファーム型

この製品はBODの高い汚泥で特に「畜産業界」等の
廃水処理現場の曝気用の散気装置として開発しました。



特長

①最大特徴

高い圧力で空気が空気孔に集中する構造の為、目づまりが少ない。

②耐蝕性に強い

耐薬品性に強いP.P樹脂で成型され、
金具はステンを使用の為サビの心配がありません。

③取付が自由


取付口径は25A（1インチ）ですが異径ソケット又はブッシュ等を使用する事で
20A（3/4インチ）、32A（1 $\frac{1}{4}$ インチ）でも使用できます。

④取付方法

下向き希望の方は内部にフロートボールで逆流防止。
上向き希望の方は内部におもりボールで逆流防止。

仕様

取付口径	25A（1インチ）	外形寸法	150φ×180H
理想風量	200～300ℓ/分	製品重量	230g
本体材質	P.P樹脂	酸素溶解効率	8～12%（水深約4m時）
取付方法	上・下可能	圧損	500～600Aq（風量2～300ℓ/分）

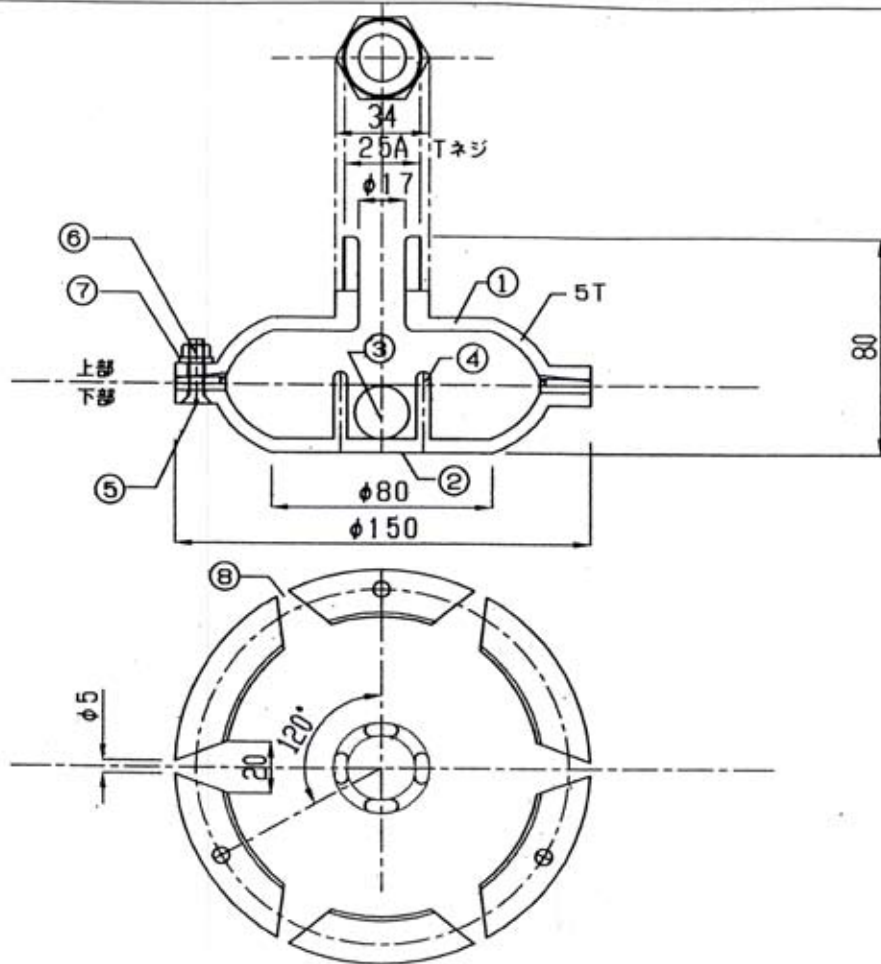

標準風量 200~300 L/MIN

重量 230g

NO.	名 称	数 量	材 質
1	本体 上部	1	P.P
2	フタ 下部	1	P.P
3	フロート、おもり	1	P.P
4	フロート、おもり止め	4	P.P
5	皿ボルト M5	3	SUS304
6	ナット M5	3	SUS304
7	スプリングワッシャー	3	SUS304
8	空気孔	6	

下向

製 図		尺 度	品 名
審 査		—	ジェットディフューザー
承 認			スーパーファーム
ニューアドバンス株式会社			図 番